Инструкция по установке плинтуса

Для монтажа Вам потребуются:

- рулетка;
- карандаш;
- угломер;
- инструмент для угловой прирезки под углом 45° и 90°;
- торцовочная пила с хорошо наточенным диском;
- строительный клей «жидкие гвозди»

Подготовка к монтажу:

1. Важно. Монтаж изделий необходимо выполнять после проведения всех основных ремонтных работ. Пол и стены должны быть сухими, ровными и не иметь перепадов по всей плоскости.

2. Рекомендуем Вам воспользоваться услугами мастеров, имеющих опыт и профессиональное оборудование.

3. До начала монтажа изделия рекомендуется выдержать не менее 24 часов в помещении, в котором планируется их установка.

4. Работы необходимо осуществлять при комнатной температуре 18–25°С.

5. Перед установкой необходимо проверить внешний вид изделий, количество и соответствие изделий заказанным артикулам.

6. При монтаже изделий используются инструменты такие же, как для обработки древесины.

7. Перед началом монтажа измерьте помещение и убедитесь, что вам хватает материала.

Последовательность монтажа:

1. Подрежьте плинтус по длине в соответствии с измерениями, внешние и внутренние углы запиливаются под углом 45° с помощью торцовочной пилы или ножовки и стусла.

2. Начинайте монтаж плинтуса с угла комнаты.

3. Точечно или в виде «змейки» нанесите жидкие гвозди или полимерный клей на внутреннюю сторону плинтуса.

4. Приложите плинтус к стене и зафиксируйте до полного высыхания клеевого состава.

Последовательность монтажа:

1. Самым простым способом крепления плинтусов из МДФ является их приклеивание. Для этого не нужно обладать какими-либо специальными навыками, следует лишь осуществить точную разметку и соблюдать инструкцию по применению клея.

2. Важно. Убедитесь, что поверхность стены, на которую предполагается осуществлять монтаж, сухая и чистая.

3. Удалите с поверхности стены старую краску, обои и любое другое покрытие, а также крупные неровности наждачной бумагой.

4. При необходимости обезжирьте и обработайте грунтовкой стену в местах стыковки с плинтусом.

5. Произведите запил изделий, исходя из конфигурации помещения (см. далее).

6. Важно. Убедитесь, что внутренняя (монтажная) сторона плинтуса сухая и чистая.

7. Важно. Перед использованием клея тщательно изучите его инструкцию.


8. Нанесите клеевой состав на внутреннюю сторону плинтуса в виде зигзагообразной линии вдоль всего отрезка.

Плотно прижмите плинтус к стене, продержите его в прижатом состоянии
столько, сколько необходимо времени для схватывания клея по инструкции.


Продолжайте проделывать указанные операции с оставшимся плинтусом

Схемы установки и запила плинтуса

Угол внутренний



Угол внешний



*углы зарезаются под 45°
! отдельных соединительных элементов не требуется

рис.1

Прямое соединение плинтуса

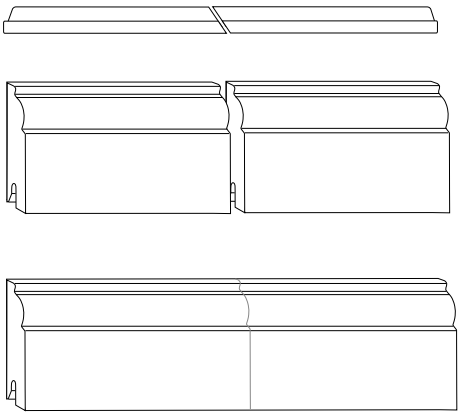
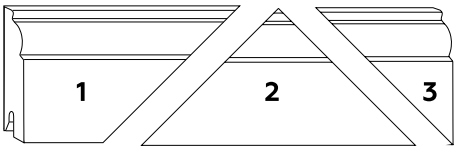
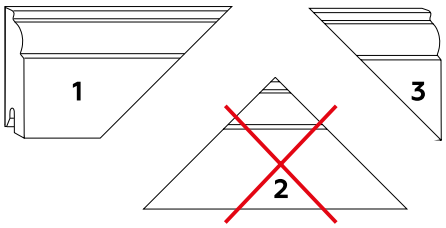



рис. 2

Примыкание плинтуса к наличнику. Вариант 1







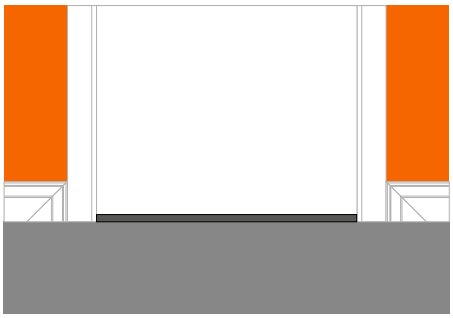
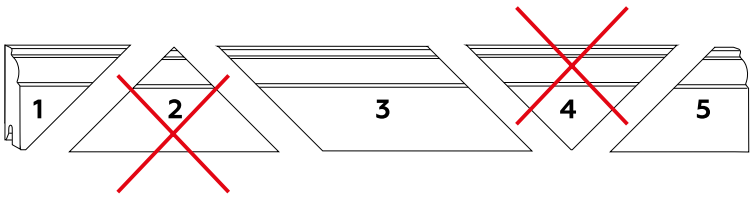


рис. 3

Перепад по высоте










рис. 4





Примыкание плинтуса к наличнику. Вариант 2

рис. 5

